


Instalación

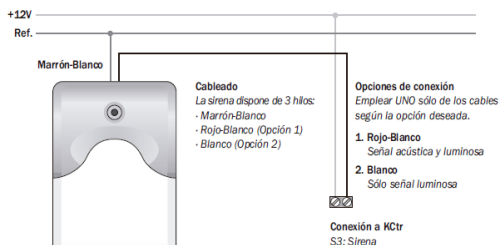

Descripción general

Sirena especialmente indicada para conexión a la central de alarmas técnicas KCtr y con aviso de alarma acústico y luminoso.

Su funcionamiento está ya predefinido en la central para realizar el aviso en caso de intrusión o incendio a intervalos intermitentes de 1 minuto (por normativa no es posible modificar esta configuración)

Información técnica

Alimentación – 9-16 Vdc del BUS

Corriente consumida – 95 mA (solo señal luminosa)

180 mA (señal luminosa + acústica)

Montaje – Montaje en superficie, atornillada a pared o techo.

Nivel sonoro – 115 dBa (1 metro)

Frecuencia – 2,4 - 4,2 Hz

Dimensiones – 70 x 120 x 45 mm

Rango de temperatura ambiente - Funcionamiento: -10°C a 55°C / Almacenamiento: -30°C a 60°C / Transporte: -30°C a 60°C

Normativa - Conforme a las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1.



Más información