


➔ Sirena

Sirena acústica y luminosa

Permite realizar avisos de alarma.

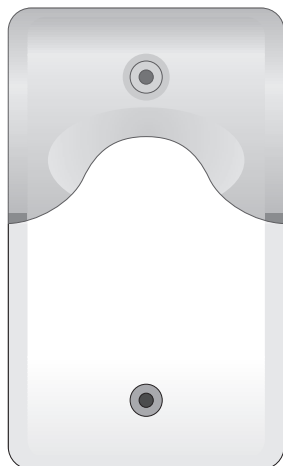

- Sirena para conexión a central de alarmas (referencias: KA y KCtr)
- Tensión de alimentación: 9 - 16 Vdc (BUS)
- Corriente consumida:
95 mA (sólo señal luminosa)
180 mA (señal luminosa + acústica)
- Nivel sonoro: 115 dBa (1 metro)
- Frecuencia: 2,4 - 4,2 Khz
- Montaje en superficie, atornillada a pared o techo
- Dimensiones: 70 x 120 x 45 mm

Descripción

Sirena especialmente indicada para conexión a la central de alarmas técnicas KA o KCtr y con aviso de alarma acústico y luminoso.

- Su funcionamiento esta ya predefinido en la central para realizar el aviso en caso de intrusión o incendio a intervalos intermitentes de 1 minuto (por normativa no es posible modificar esta configuración).

➔ Sirena

Instalación

